

悉尼筒灯使用说明书

产品说明：

该产品采用高亮度优质 LED 发光管作为光源，低压恒流驱动，安全可靠，耗电少，寿命长。灯体采用特制高导热塑料，内包铝注塑成型，外观简洁时尚，永不变色。优良的热学管理可以有效的保证 LED 发光管长期稳定工作，有效控制光衰减问题。优异的光学设计使得整个灯具出光效率高，发光均匀。


灯具在使用过程中操作简单，瞬间点亮，高显色指数、无频闪、无鸣音、无铅、汞等有害物质。产品广泛用于家居、商场、酒店等场所，是传统卤素灯具的理想替代产品。

注意事项：

- ◆ 为了确保安全，安装、维修、检查灯具请委托电气专业人员操作，非专业人员施工容易发生危险。
- ◆ 该灯具专用于天花板安装。
- ◆ 灯具勿安装在高温或潮湿场所，以免损坏灯具。
- ◆ 灯具周围需至少 75mm 的通风空间，任何时候灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖。
- ◆ 存储条件：室温、干燥环境。

安装说明：


- 如图 1. 关闭电源开关。
- 如图 2. 按照灯具说明书下表里的推荐装配直径在天花板上刷开一个合适的安装孔。
- 如图 3. 使用十字螺丝刀打开灯具压线盖。
- 如图 4. 将灯具上的 LED 输入端与市电（220V~）相连，确认连接正确可靠，将线缆接入灯具输入端时应注意两个接线头同时插入端子。
- 如图 5. 使用十字螺丝刀把灯具压线盖，注意旋紧，确保电源线被压紧固定。
- 如图 6. 捏紧灯具两侧安装弹簧，将灯体推入安装孔，挂耳自动弹回卡紧，确保灯具安装稳妥。
- 如图 7. 检查无误后接通电源开关，即可使用。

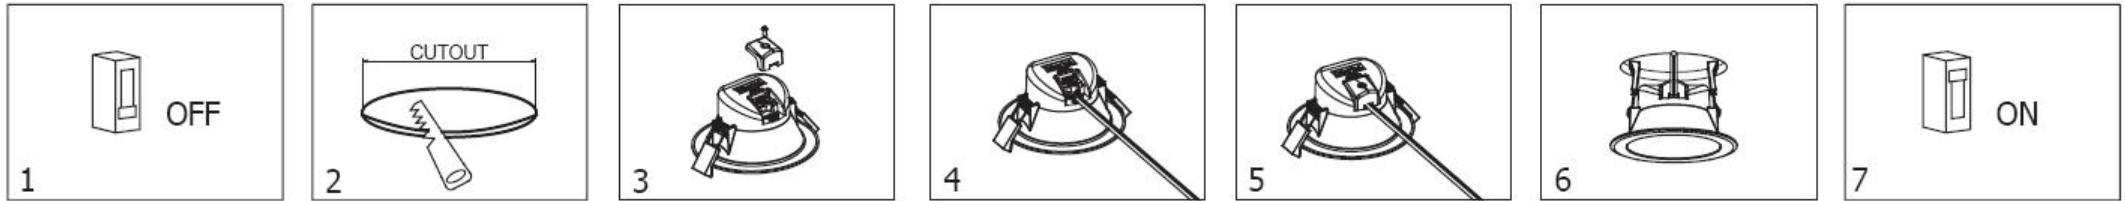

技术参数：

	D0070-BM-WW2	D0070-BM-NW2	D0070-BM-CW2	D0100-BM-WW2	D0100-BM-NW2	D0100-BM-CW2	D0130-BM-WW2	D0130-BM-NW2	D0130-BM-CW2	D0150-BM-WW2	D0150-BM-NW2	D0150-BM-CW2
输入电压	220-240V~/50Hz											
灯具工作电流	0.07A			0.1A			0.09A			0.1A		
功率因数（PF）	>0.5						>0.9					
功率	5W			8W			12W			14W		
色温	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
光通量	370 lm	390 lm	390 lm	550 lm	600 lm	600 lm	910 lm	980 lm	980 lm	1050 lm	1130 lm	1130 lm
寿命	30000 小时(灯具自购买日期起保修三年)											
防护等级	灯具出光面 IP44											
开孔尺寸	Φ68-80mm			Φ90-102mm			Φ120-130mm			Φ145-155mm		
环境温度	-20～40℃											
显指 Ra	≥90											

外观尺寸：

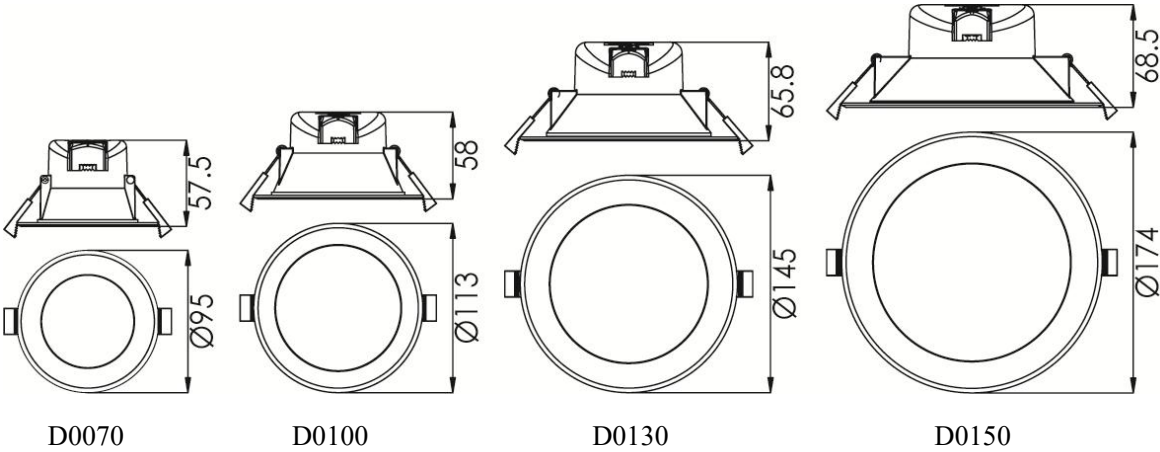

警告

- * 安装、维护、检查灯具前请先断开电源，以防触电。
- * 请严格按照说明书安装、使用该灯具。
- * 请勿自行改造灯具，调换零部件，以免引起灯具坠落，触电等事故。
- * 工作使用环境：-20° C ~ +40° C，超出使用温度范围将会缩短灯具寿命。