


平板灯使用说明书

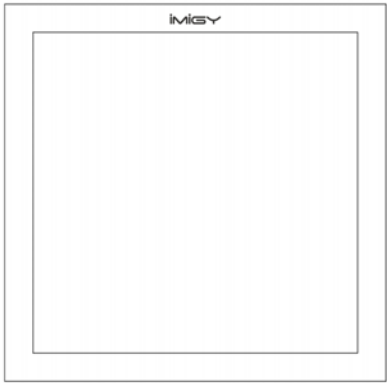

产品说明：


该产品采用亮度 LED 发光管作为光源，低压恒流驱动，安全可靠，耗电少，寿命长。边框采用纯铝型材精加工喷粉而成，外观简洁时尚，永不变色，优良的热学管理可以有效的保证 LED 发光管长期稳定工作。该平板灯具有发光均匀柔和，出光效率高的优点。整个灯具操作简单，瞬间点亮，无频闪、无鸣音、无眩光，无铅、汞等有害物质。灯具安装方便，可直接替换天花板进行嵌入安装，也可以利用灯具背面的吊装孔进行吊装，该产品广泛用于会议室、高档办公室等场所。

技术参数：


产品型号	P0353-BMJ	P0356-AMJ
输入电压(V~)	220~240/50Hz	220~240/50Hz
额定电流 (A)	0.09	0.16
功率因数	>0.9	>0.9
功率 W)	12	20
色温(K)	3000/4000/6000	3000/4000/6000
光通量 (Lm)	700/800/800	1395/1500/1500
寿命(小时)	30,000	30,000
防护等级	外露部分 IP44、嵌入部分 IP20	外露部分 IP44、嵌入部分 IP20
外形尺寸（mm）	300*300*13.5	300*600*13.5
环境温度(° C)	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C
显指	Ra≥90	Ra≥90

安装说明：

- 1. 关闭电源开关。
- 2. 将指定电源的输入端与市电相连，确保连接可靠，无铜丝裸露。



- 3. 将灯具及电源分别固定到合适的位置。

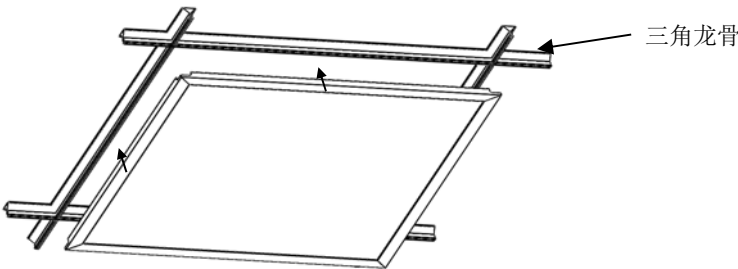

- 4. 接通电源开关，即可使用。

适用场所:

酒店、会议室、办公场所、医院、学校及其他需要节能或高显色需求的场所。

灯具保养:

为了安全高效使用本产品，请定期清扫、检查（半年一次）。清洁灯具时，可使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。不要用其它试剂清洁，否则，会导致灯具变色损坏。灯具自购买日期起保修三年。

注意事项:

- ◆ 该灯具必须与指定的电源配套使用。
- ◆ 存储条件：室温、干燥环境。
- ◆ 不可替换光源：此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
- ◆ 此灯具适宜安装在普通可燃材料表面，不能被隔热材料覆盖；

警 告

- * 安装和维护灯具前请先断开电源，以防触电。
- * 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。
- * 灯具必须安装在合适的环境中，在恶劣环境中工作有可能缩短寿命甚至损坏灯具。
- * 工作使用环境：-20° C ~ +40° C，超出使用温度范围将会缩短灯具寿命。