


LED 万花筒系列筒灯使用说明书

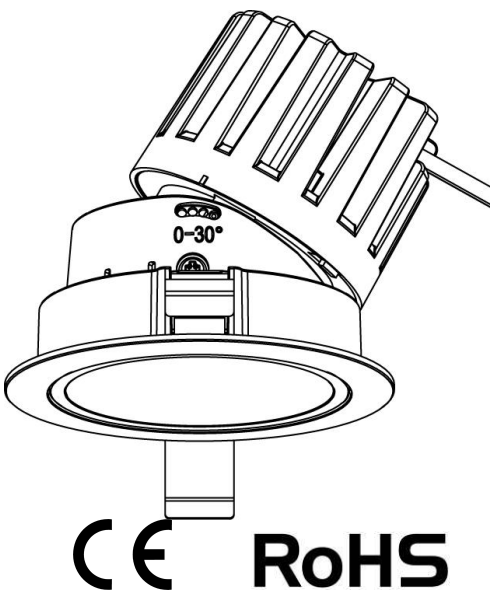

产品说明:

本品采用高亮度高品质 LED 作为发光体，采用低压恒流驱动。功耗低，寿命长，安全性高。外壳采用抗紫外线、耐热塑料，外观高雅时尚。

良好的热管理保证了 LED 的稳定工作，有效的控制了光的衰减。完美的光学设计，确保光线柔和均匀。

操作方便，瞬间亮灯，无闪烁，无眩光。不含铅、汞和其他有害物质。


本产品广泛应用于商场、酒店、餐厅等场所。它是卤素的很好的替代品。

注意事项:

- ◆ 为了确保安全，安装、维修、检查灯具请委托电气专业人员操作，非专业人员施工容易发生危险。
- ◆ 该灯具专用于天花板安装。
- ◆ 灯具勿安装在高温或潮湿场所，以免损坏灯具。
- ◆ 灯具周围需至少 75mm 的通风空间，任何时候灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖。
- ◆ 存储条件：室温、干燥环境。

安装说明:


- 如图 1. 关闭电源开关。
- 如图 2. 按照灯具说明书下表里的推荐装配直径在天花板上刷开一个合适的安装孔。
- 如图 3. 找到市电输入电线。
- 如图 4. 用十字螺丝刀打开电源上的盖子，将电源上的 L、N 输入端与市电（110V/220V）相连，L 接棕色线，N 接蓝色线，确认连接正确可靠，将压线盖装回，锁紧螺丝。
- 如图 5. 将电源平放到天花板里面，掰起灯具两侧的弹片至竖直，对准安装孔，将灯具压入天花板内。
- 如图 6. 下拉电镀防眩罩，圆周方向及转头防线调节至需要照射的方向，注意对准防眩罩的卡扣位置，装回防眩罩。
- 如图 7. 检查无误后接通电源开关，即可使用。

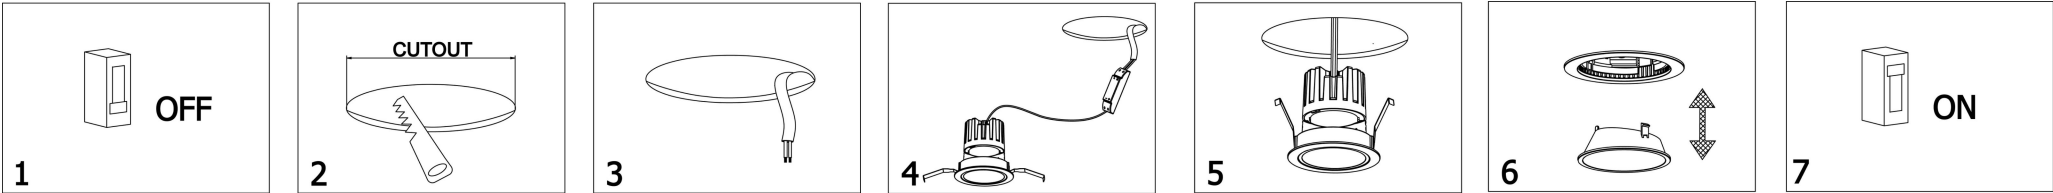

技术参数:

型号	D10075-AM-2			D10075-AM			D10095-AM-2			D10095-AM		
输入电压	220-240V AC			220-240V AC			220-240V AC			220-240V AC		
最大工作电流(A)	0.09			0.07			0.07			0.12		
功率 (W)	7W			10W			10W			15W		
功率因素(PF)	>0.5			>0.9			>0.9			>0.9		
色温(K)	5700K	4000K	3000K	5700K	4000K	3000K	5700K	4000K	3000K	5700K	4000K	3000K
光通量（lm）	560	560	500	850	850	750	850	850	750	1275	1275	1125
开孔尺寸 (mm)	Φ 73- Φ 78						Φ 90- Φ 95					
寿命 (h)	>30000											
光束角（50%）	40°											
防护等级	IP20											
显色指数(Ra)	>80											

尺寸(mm):

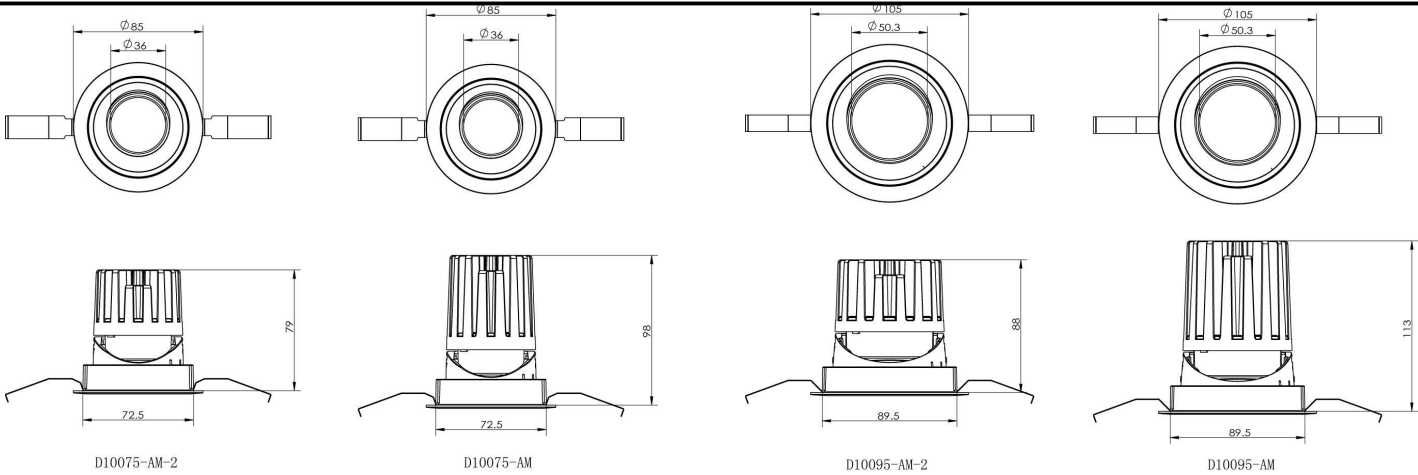

警告



- * 安装、维护、检查灯具前请先断开电源，以防触电。
- * 请严格按照说明书安装、使用该灯具。
- * 请勿自行改造灯具，调换零部件，以免引起灯具坠落，触电等事故。
- * 工作使用环境：-20° C ~ +40° C，超出使用温度范围将会缩短灯具寿命。