


宜美照明

健康的光，果然宜美！

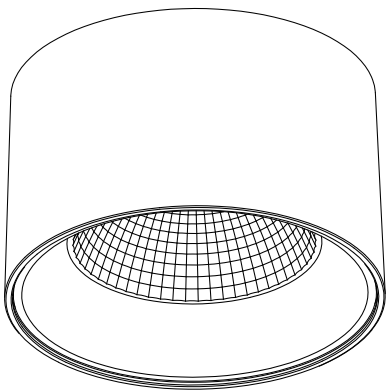


明珠系列明装筒灯 使用说明书

尊敬的用户，您好！


※感谢您选择宜美照明(注：产品请以实物为准)。
※使用前请仔细阅读，以便正确使用，请务必保管好此说明书。

安装步骤


1 依据安装支架孔的孔距，在天花板上钻两个孔；




2 把膨胀胶钉敲入孔，将安装支架紧贴天花板，拧紧自攻螺丝；




3 关闭电源，接驳好电源线，将电源线盘旋在灯具后腔，将灯体固定在安装支架上(如图所示，支架与壳体的缺口对齐处顺时针旋转至卡紧)；



4 检查无误后，接通电源开关，即可使用。



灯体尺寸

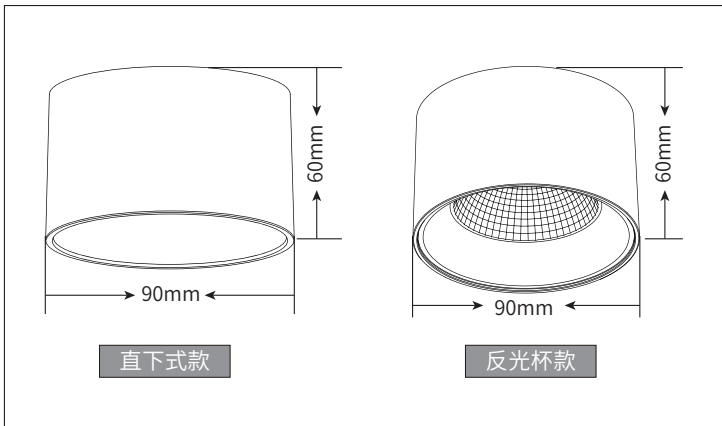

使用注意事项

- 1、安装前请务必切断电源，确保输入电压勿超出规定范围(输入电压AC220V±10%)。
- 2、灯具不可安装在多尘、潮湿、高温、腐蚀的环境里。
- 3、请勿将灯具安装在倾斜、不稳固的天花板上。
- 4、安装时，请委托专业人员安装灯具，以免安装不当引起坠落、触电等事故。
- 5、此灯具的外部软线不能替换；如果软线损坏，该灯具应立即报废。
- 6、免责声明：因违规安装造成的人身安全事故及财产损失，我司不承担法律责任！



在任何情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖！



警告，触电危险！

技术参数

产品尺寸	φ90x60mm		
产品型号	C9090-AM	C9090-BM	C9090-BM
额定功率	5W	8W(直下式款)	8W(反光杯款)
额定电流	0.04A	0.1A	0.1A
发光角度		90°	60°
色温	3000K/4000K/5700K		
显色指数	Ra≥90		
适用范围	玄关、过道、阳台、走廊、客厅		

产品中有害物质成分及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电子件	x	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

x：标示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求以下。



保修说明

明装筒灯产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务如下：

- 1、自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由工厂售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 2、自您签收此日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障情况，经由工厂售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。

温馨提示

该产品自购买之日起质保3年，当每天点亮工作时间大于16小时会影响灯具正常使用寿命。详情请咨询商家！