


灵杰筒灯使用说明书

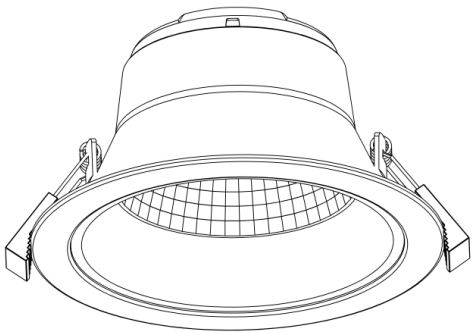

CE RoHS
UGR<19

产品说明:

该产品采用高亮度优质 LED 发光管作为光源，低压恒流驱动，安全可靠，耗电少，寿命长。灯体采用高纯度铝经精加工后表面喷涂而成，外观简洁时尚，永不变色。优良的热学管理可以有效的保证 LED 发光管长期稳定工作，有效控制光衰减问题。优异的光学设计使得整个灯具出光效率高，发光均匀。

灯具在使用过程中操作简单，瞬间点亮，无频闪、无鸣音、无铅、汞等有害物质。产品广泛用于家居、商场、酒店等场所，是传统卤素灯具的理想替代产品。


灯具色温可预先设置。

注意事项:

- ☑ 为了确保安全，安装、维修、检查灯具请委托电气专业人员操作，非专业人员施工容易发生危险。
- ☑ 该灯具专用于天花板安装。
- ☑ 灯具勿安装在高温或潮湿场所，以免损坏灯具。
- ☑ 灯具周围需至少 75mm 的通风空间，任何时候灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖。
- ☑ 存储条件：室温、干燥环境。

安装说明:


- 如图 1. 关闭电源开关。
- 如图 2. 按照灯具说明书下表里的推荐装配直径在天花板上锯开一个合适的安装孔。
- 如图 3. 拨动三色开关至需要的色温。
- 如图 4. 将灯具上的 LED 驱动器输入端与市电（110V/220V）相连，确认连接正确可靠。
- 如图 5. 将 LED 驱动器置于天花板上的合适位置。
- 如图 6. 捏紧灯具两侧安装弹簧，将灯体推入安装孔，挂耳自动弹回卡紧，确保灯具安装稳妥。

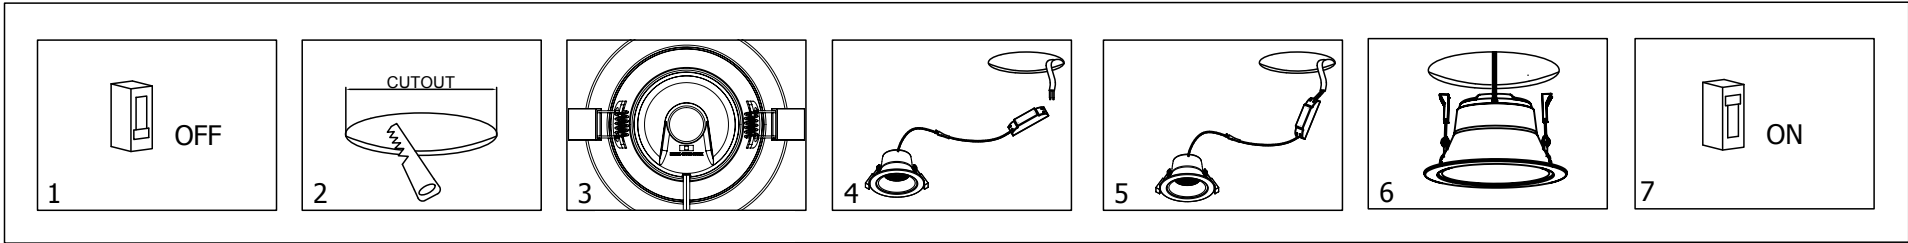

技术参数:

	D2100-CM	D2130-CM	D2150-CM	D2205-CM-2	D2205-CM
输入电压(VAC)	220-240V AC				
灯具工作电流(mA)	350	700	700	700	900
功率 (W)	10	15	20	28	35
色温(K)	3000 (WW) /4000 (NW) /6000 (CW)				
光通量 (Lm)	800/880/880	1120/1230/1230	1600/1760/1760	2240/2500/2500	2870/3150/3150
寿命 (小时)	50000				
开孔尺寸(mm)	Φ 90-102	Φ 120-130	Φ 145-155	Φ195-210	
环境温度(°C)	-20~40				
显指(Ra)	>80				

外观尺寸:

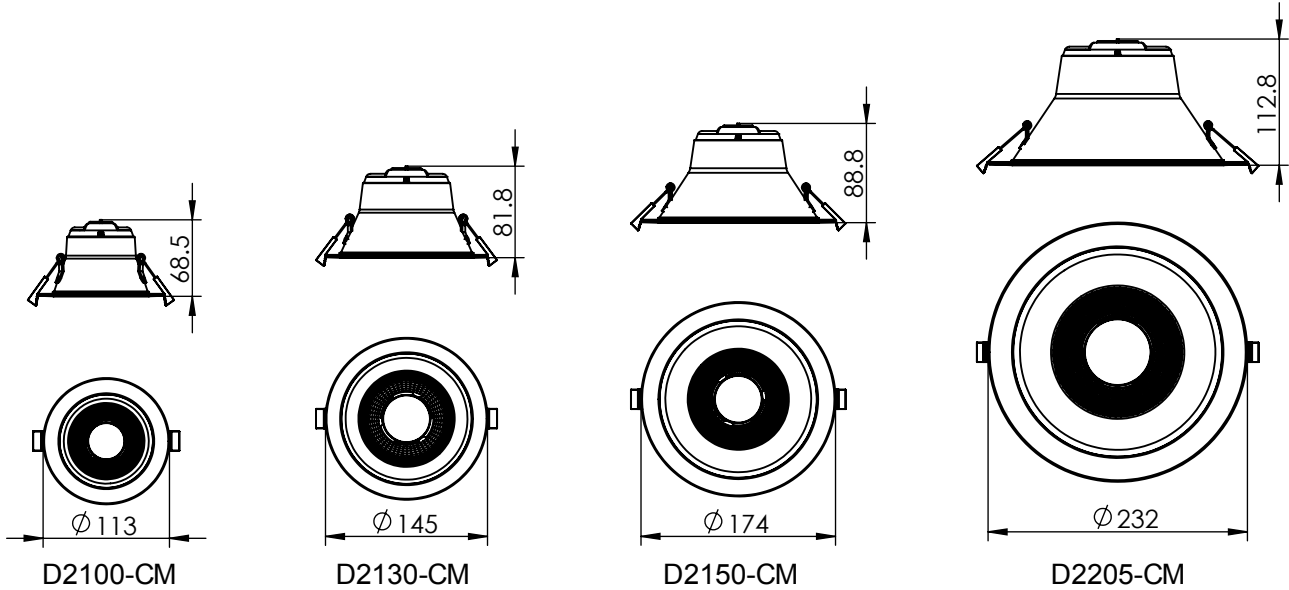

警告



- * 安装、维护、检查灯具前请先断开电源，以防触电。
- * 请严格按照说明书安装、使用该灯具。
- * 请勿自行改造灯具，调换零部件，以免引起灯具坠落，触电等事故。
- *工作使用环境: -20° C ~ +40° C, 超出使用温度范围将会缩短灯具寿命。