

彩虹吸顶灯使用说明书

产品说明：

该产品采用高亮度优质 LED 发光管作为光源，恒流驱动，安全可靠，耗电少，寿命长。外壳采用防紫外线、耐热塑料，外观高雅时尚。优良的热学管理可以有效的保证 LED 发光管长期稳定工作，有效控制光衰减问题。优异的光学设计使得整个灯具出光效率高，发光均匀。





灯具在使用过程中操作简单，瞬间点亮，无鸣音、无铅、汞等有害物质。产品广泛用于家居、商场、酒店等场所，是传统卤素灯具的理想替代产品。


注意事项：

- ◆ 为了确保安全，安装、维修、检查灯具请委托电气专业人员操作，非专业人员施工容易发生危险。
- ◆ 该灯具可用于吸顶式安装和天花板嵌入式安装。
- ◆ 灯具勿安装在高温或潮湿场所，以免损坏灯具。
- ◆ 灯具周围需至少 75mm 的通风空间，任何时候灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖。
- ◆ 存储条件：室温干燥环境。


吸顶式安装说明：

- 如图 1. 关闭电源开关。
- 如图 2. 将灯具上的金属支架固定到天花板上(在固定支架前需先固定好膨胀螺钉)。
- 如图 3. 将硅胶线套套在市电的连接线上。
- 如图 4. 将市电连接线插入到灯具上的接线端子上，确认连接正确可靠。
- 如图 5. 调节产品上的拨码开关, 将产品调节到需要的功率及色温。
- 如图 6. 将接线盖用螺钉固定到灯具上。
- 如图 7. 将灯具对应天花板上的支架逆时针旋转，将灯具固定到天花板上。
- 如图 8. 检查无误后接通电源开关，即可使用。

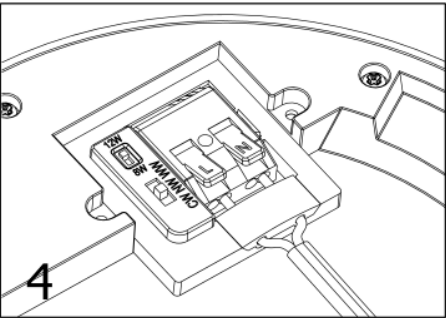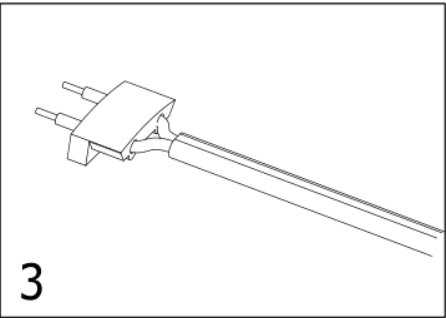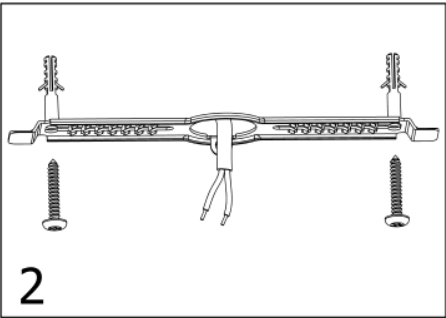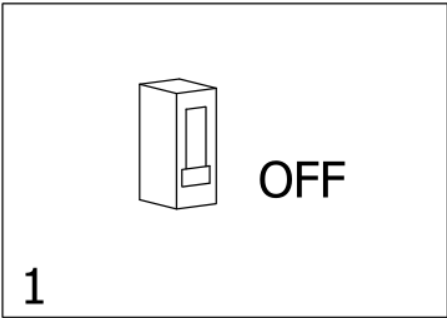

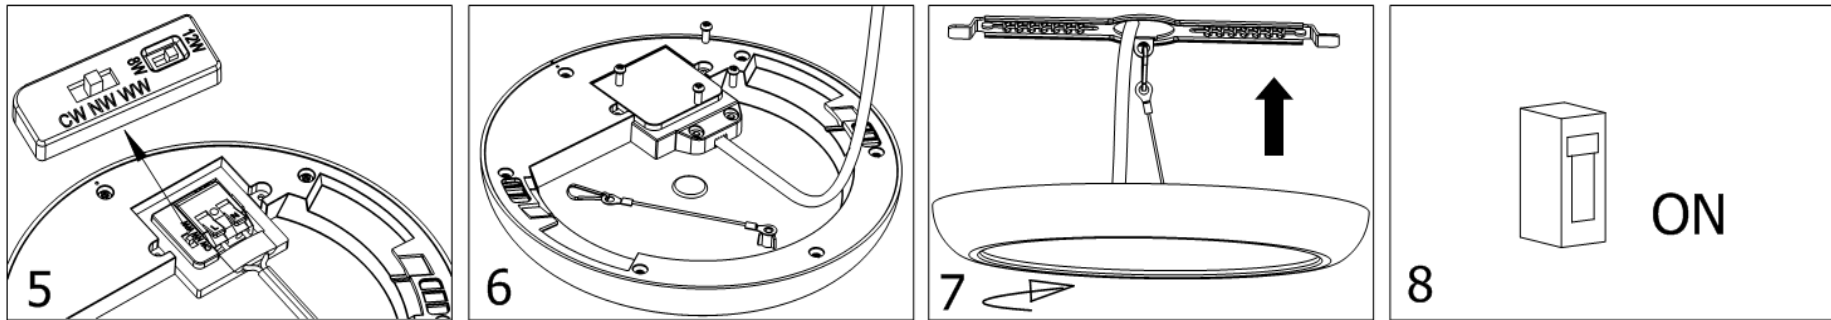**嵌入式安装说明:**


- 如图 1. 关闭电源开关。
- 如图 2. 按照灯具说明书下表里的推荐装配直径在天花板上锯开一个合适的安装孔。
- 如图 3. 将硅胶线套套在市电的连接线上。
- 如图 4. 将市电连接线插入到灯具上的接线端子上, 确认连接正确可靠, 调节产品上的拨码开关, 将灯具调节到需要的功率及色温。
- 如图 5. 将接线盖用螺钉固定到灯具上。
- 如图 6. 将吸顶支架如图所示顺时针卡入到灯具上的卡槽内。
- 如图 7. 将配件中的弹簧支架装到灯具上的支架上, 弹簧支架中间伸出的扇形结构对应灯具支架端部的椭圆形孔装入。
- 如图 8. 按压弹簧支架, 可滑动弹簧支架的位置, 调节到合适的嵌入孔大小的安装位置。
- 如图 9. 捏紧灯具两侧安装弹簧, 将灯体推入安装孔, 挂耳自动弹回卡紧, 确保灯具安装稳妥。
- 如图 10. 检查无误后接通电源开关, 即可使用。

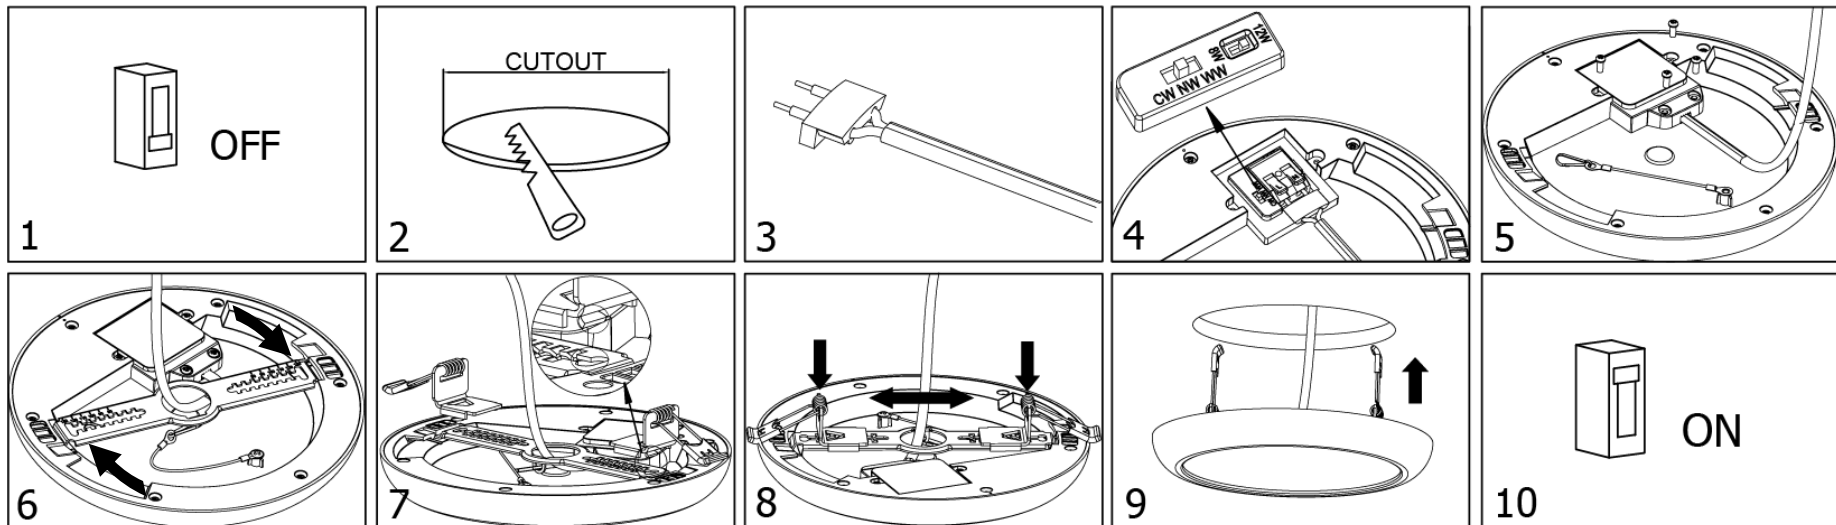

技术参数：

型号	CD0180-AM		CD0220-AM		CD0300-AM	
输入电压	220-240V~					
输入电流	0.06A	0.09A	0.09A	0.14A	0.14A	0.2A
功率	8W	12W	12W	18W	18W	25W
功率因数（PF）	≥0.85		≥0.9			
色温	3000K（WW）/4000K（NW）/6000K（CW）					
光通量	600Lm/680Lm/640Lm	840Lm/960Lm/900Lm	1080Lm/1200Lm/1140Lm	1440Lm/1710Lm/1530Lm	1710Lm/1890Lm/1800Lm	2125Lm/2375Lm/2250Lm
平均光束角	110°					
寿命	20000h		30000h			
开孔尺寸	Φ80-160mm		Φ120-200mm		Φ150-270mm	
防护等级	IP44					
环境温度	-20~40					
显指(Ra)	≥80					

外观尺寸：

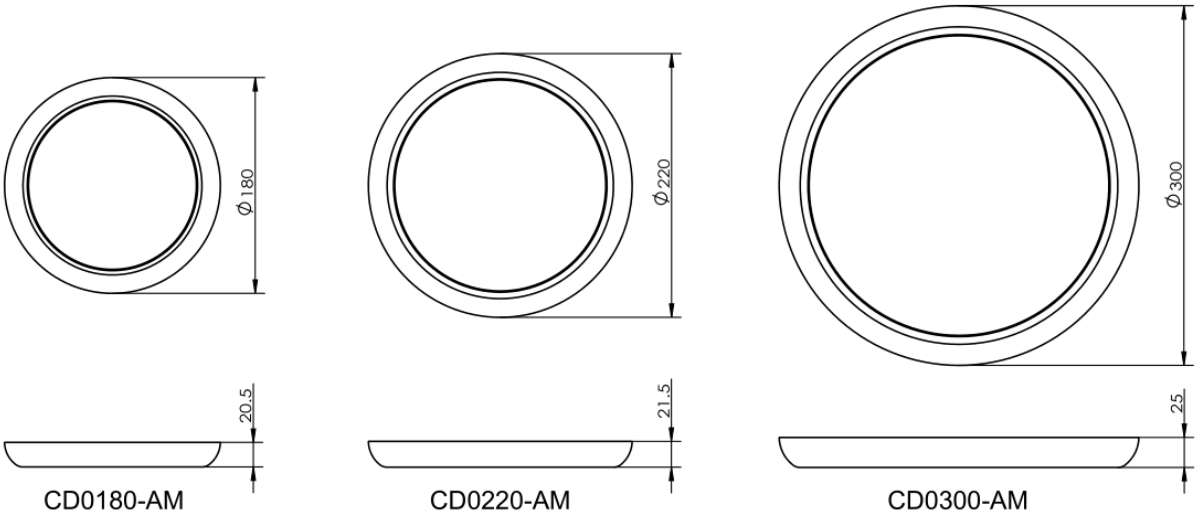

警 告



- * 安装、维护、检查灯具前请先断开电源，以防触电。
- * 请严格按照说明书安装、使用该灯具。
- * 请勿自行改造灯具，调换零部件，以免引起灯具坠落，触电等事故。
- *工作使用环境：-20° C ~ +40° C，超出使用温度范围将会缩短灯具寿命。
- *免责声明:因违规安装造成的人生安全事故及财产损失, 我司不承担法律责任！