




健康的光，果然宜美！

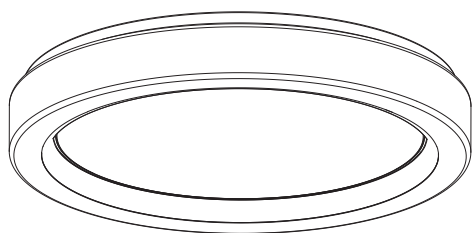

## 朗月LED吸顶灯 使用说明书

### 技术参数

| 产品型号 | C1400-BM-TW             | C1500-BM-TW | C1500-BM-TW2 |
|------|-------------------------|-------------|--------------|
| 产品尺寸 | Φ400*90mm               | Φ500*95mm   | Φ500*95mm    |
| 额定功率 | 30W                     | 40W         | 50W          |
| 显色指数 | Ra≥90                   |             |              |
| 色 温  | 3000K/4000K/5700K(开关调色) |             |              |
| 额定电压 | 220V-240V 50Hz          |             |              |
| 颜 色  | 白色                      |             |              |
| 防护等级 | IP20                    |             |              |
| 适用范围 | 卧室、餐厅                   |             |              |

### 使用注意事项

- 1、安装前请务必切断电源，所用电源电压勿超出规定范围（AC220V±10%）。
- 2、安装前请取掉包装泡沫。
- 3、不允许随意改造灯具零配件，以免造成灯具坠落、触电、火灾等不良后果。
- 4、灯具不能安装在多尘、潮湿、高温、腐蚀的环境里。
- 5、施工时，请委托专业人员安装工具，以免安装不当引起坠落、触电等事故。
- 6、当灯具发生异常时，请迅速切断电源，并请专业人员进行检查。
- 7、请勿将灯具安装在倾斜、不稳固的天花板上。

### 灯具维护

- 1、为了安全高效的使用本灯具，请定期（半年）清洁、检查。
- 2、灯具需要清洁时，请用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。
- 3、请不要用酒精、汽油等有机溶剂进行擦拭，否则会导致灯罩变色或损坏。


### 尊敬的用户，您好！

※感谢您选择宜美照明（注：产品请以实物为准）。  
※使用前请仔细阅读，以便正确使用，请务必保管好此说明书。

### 安装步骤


#### 步骤一：

- ①对准灯体底盘的安装孔，在天花板上对应位置钻孔；
  - ②将膨胀胶钉敲入孔内；
  - ③用配件包里的自攻螺丝穿入塑胶直通柱内，固定在天花板上。
- （注：仅C1500 有塑胶直通柱）




#### 步骤二：

- ①将市电的电线从底盘背面穿出出线孔，将火线、零线接入接线端子内；
  - ②将底盘葫芦孔位对准已装好的自攻螺丝，轻轻往上推，然后再往右旋转，直到旋转到葫芦孔的最右端为止，最后再锁紧自攻螺丝。
- （注：仅C1500 底盘为葫芦孔）



#### 步骤三：

- 将灯罩对准底盘，靠近底盘后，按箭头旋转灯罩扣住底盘；  
安装完后（注：灯罩与底盘是否锁紧牢固）。

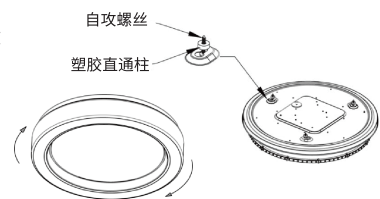

### 产品中有害物质成分及含量表

| 部件名称    | 有害物质   |        |        |               |            |              |
|---------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------------|
|         | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 灯壳及其他配件 | ○      | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |
| 灯头      | ○      | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |
| 光源      | ○      | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |
| 电子件     | x      | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求以下。



### 保修说明

吊灯产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务如下：

- 1、自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由工厂售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 2、自您签收此日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障情况，经由工厂售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。

### 免责声明

因违规安装造成的人身安全事故及财产损失，我司不承担法律责任！



警告：触电危险

### 安全规定

注意：接通电源后灯不亮时，请确认灯具安装和接线是否正确。  
此灯具内的光源应由制造商或其他专业的人来更换。