

轨道装低功耗无线监控说明书

一、产品概述

灯载监控无需额外布线场景设计，集照明与安防监控于一体。借助灯具线路实现充电与供电，关灯后自动切换至内置电池，实现低功耗长效续航。多款产品，实现“有灯即可安装监控”的核心优势，广泛适配办公及商业场景。

二、核心功能特点

- (一) 无需布线，便捷安装
直接灯具获取供电，独家快接适配器，WIFI联网大幅简化安装，无需重新铺设电路及网线，“有灯即可装监控”。
- (二) 灯控一体，适配多场景
“灯具+摄像头”一体化设计，与天花板自然融合，实现高清监控与照明双功能，“一盏灯兼具两种用途”。
- (三) 高位视角，无盲覆盖
借助灯具高处的优势，获得更高观测视角，监控范围更大。实现全域无遗漏监控，提升安防防护的完整性。
- (四) 监控双模供电，超长续航
“灯电+电池”双模供电，自动智能切换。电池低功耗续航可达 15 天，无触发待机状态下续航更长达 180 天。
- (五) 智能侦防，主动预警，实时响应
搭载PIR人体感应模块，可自定义布防区域，精准识别异常活动，双向语音实时对讲，警报自动推送手机或邮箱。
- (六) 硬核配置，功能完备
200 万像素，110° 广角，支持智能全彩夜视，根据光线自动切换黑白/彩色模式；永久免费 1天云存储服务，支持最大256G TF卡扩展存储，多种工作模式：常电模式、省电模式、超级省电模式，按需设置“长时间持续录制”或“侦测触发后唤醒录制”及定时管理等功能，更多功能详见客户端。

扬声器

长按5秒，重启并恢复出厂设置

红外感应

麦克风

摄像头

开关，长按5秒开机和关机

Type-C接口

补光灯

指示灯


Micro SD卡插槽

·开机后蓝灯闪烁，等待APP配置


·打开APP之后，摄像机处于配网状态APP会自动搜索到摄像机，不用扫码也可以配网，然后配网过程中蓝灯快速闪烁，成功以后蓝灯常亮

·充电状态的时候，指示灯为红常亮


三、安装步骤：

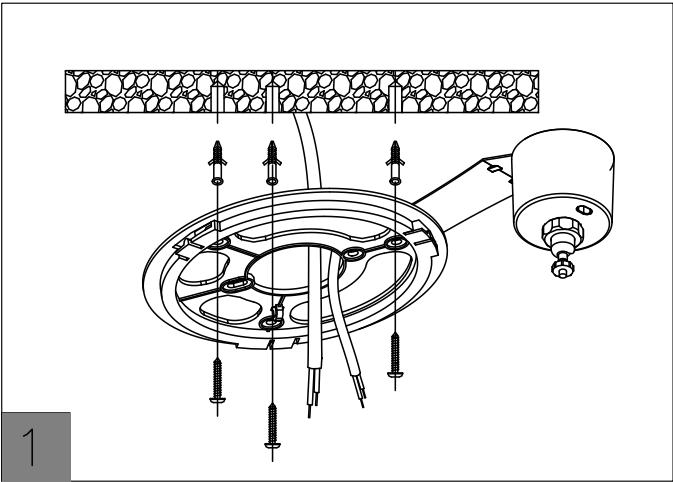


图片1：关闭电源，用膨胀螺丝将支架固定在天花板上。

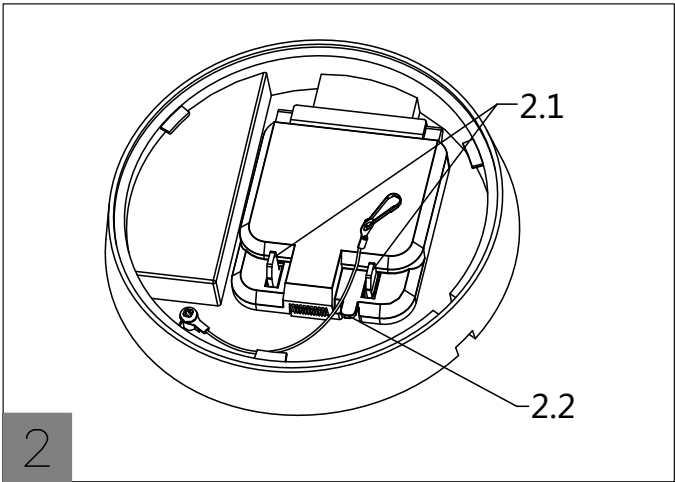


图片2：2.1 The intermediate pressure, 2.2 Open the wiring box

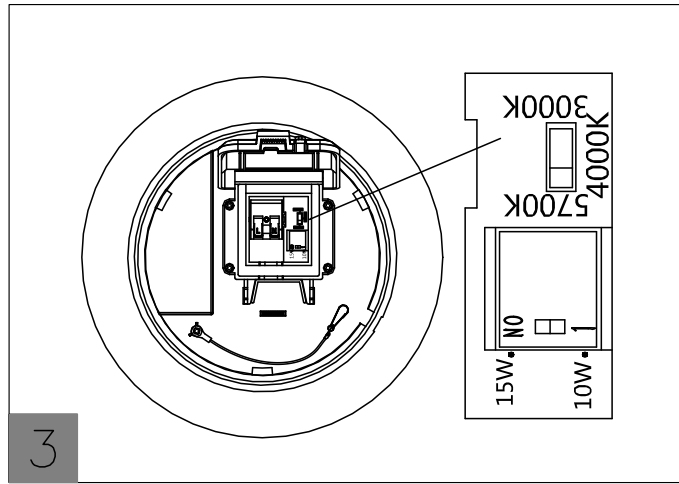


图片3：通过DIP开关选择所需的CCT和功率。

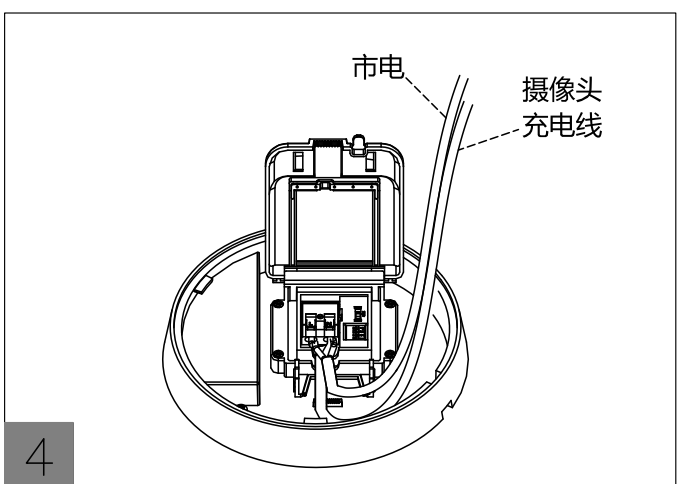


图片4：分别将市电和摄像头充电线连接输入端子，确保电线固定牢固，然后关闭接线盒。

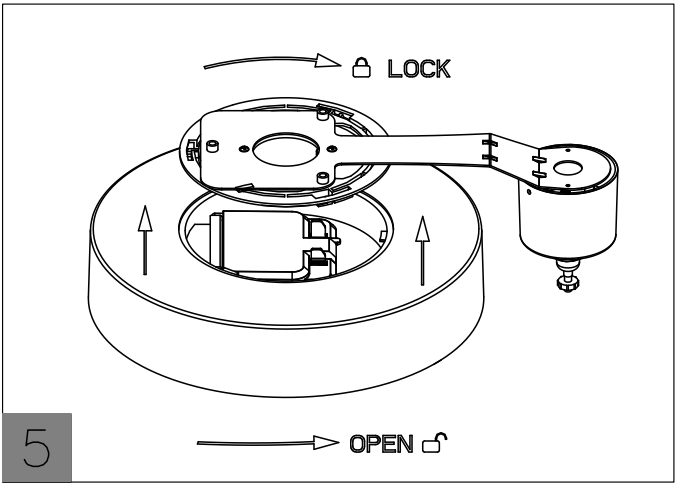


图片5：将灯具与安装底座对齐向上，然后旋转固定。

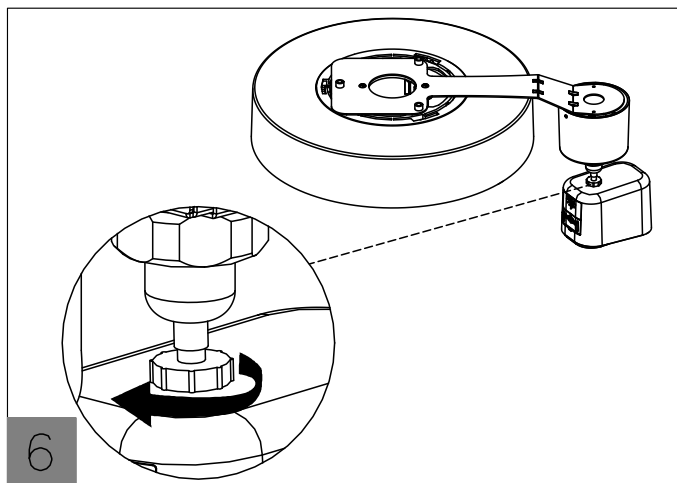

图片6：安将摄像头锁在安装支架上，用扳手拧紧螺母。

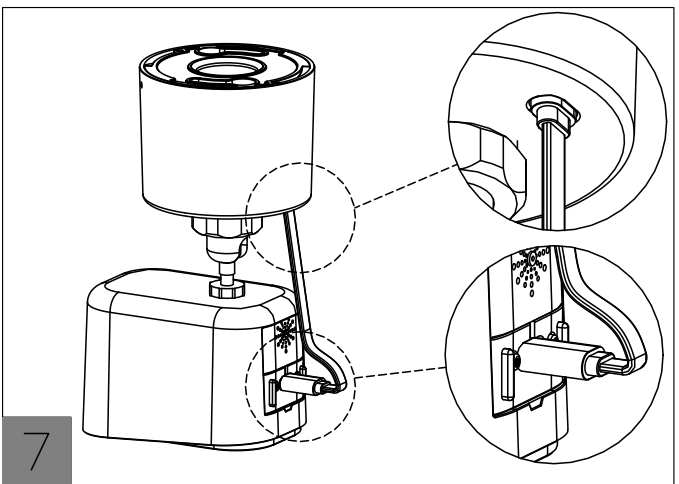

图片7：打开摄像头上的硅胶塞，将监控的电源Type-C线插入摄像头内。

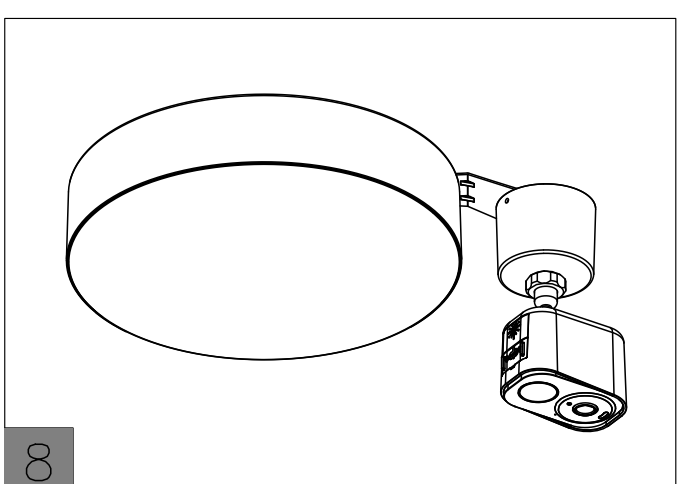

图片8：打开手机上的监控APP，调整好自己所需要的摄像角度。

Technical Parameters:

Part No	BIAW21-CAM-S3		BIAW21-CAB-S3	
Input Voltage(VAC)	220-240V AC			
Input Current(A)	0.07	0.11	0.09	0.13
Power(W)	10W	13W	12W	18W
Power Factor	0.9			
Color Temperature(K)	3000K/4000K/5700K			
Luminous Flux (Lm)	1100/1200/1150	1500/1730/1580	1380/1500/1440	1980/2160/2070
Lifespan (hour)	30000			
Protection Rate	IP64			
Working Temperature(°C)	-20~40			
CRI (Ra)	>80			



接通电源后灯不亮时,请确认监控安装和接线是否正确此监控应有制造商或其他专业的人来更换。